

佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事



松尾・倉岡特定建設工事共同企業体

説明の流れ

- 1 工事概要
- 2 会社概要
- 3 工事場所
- 4 工事工程
- 5 主要な工種の施工内容
- 6 運搬経路
- 7 安全環境対策
- 8 問合せ先

1. 工事概要

工事名称 : 佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事

工 期 : 令和5年3月23日～ 令和9年4月30日

施工場所 : 吹田市佐井寺4丁目地内ほか

工事概要 : 土砂掘削 約37万m³、土砂運搬 約34万m³

(内、千里山高塚地区で、掘削 約2.2万m³、土砂搬出
約1.8m³を予定)

構造物撤去 1式、樹木伐採 1式、仮囲設置 1式 他

令和7年4月までの施工状況

令和5年8月



令和7年4月



令和7年4月までの施工状況

令和5年8月



令和7年4月



令和7年4月までの施工状況

土を掘る作業



構造物を撤去する作業



土を盛る作業



擁壁を作る作業



2. 会社概要

松尾・倉岡特定建設工事共同企業体
(略称：松尾・倉岡 JV)



松尾建設株式会社 大阪支店

本店所在地：佐賀県佐賀市

株式会社倉岡工務店

本店所在地：大阪府吹田市

3. 工事場所



吹田市佐井寺4丁目地内

4. 工事工程

区域	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
西側北部				
西側南部				
東側北部				
東側中部				
東側南部				

【作業日】 月曜日～金曜日


【休日】 原則、土曜日・日曜日・祝日

【作業時間】 8:00～17:00

令和7年3月現在の千里山高塚地区



施工場所、作業開始の予定

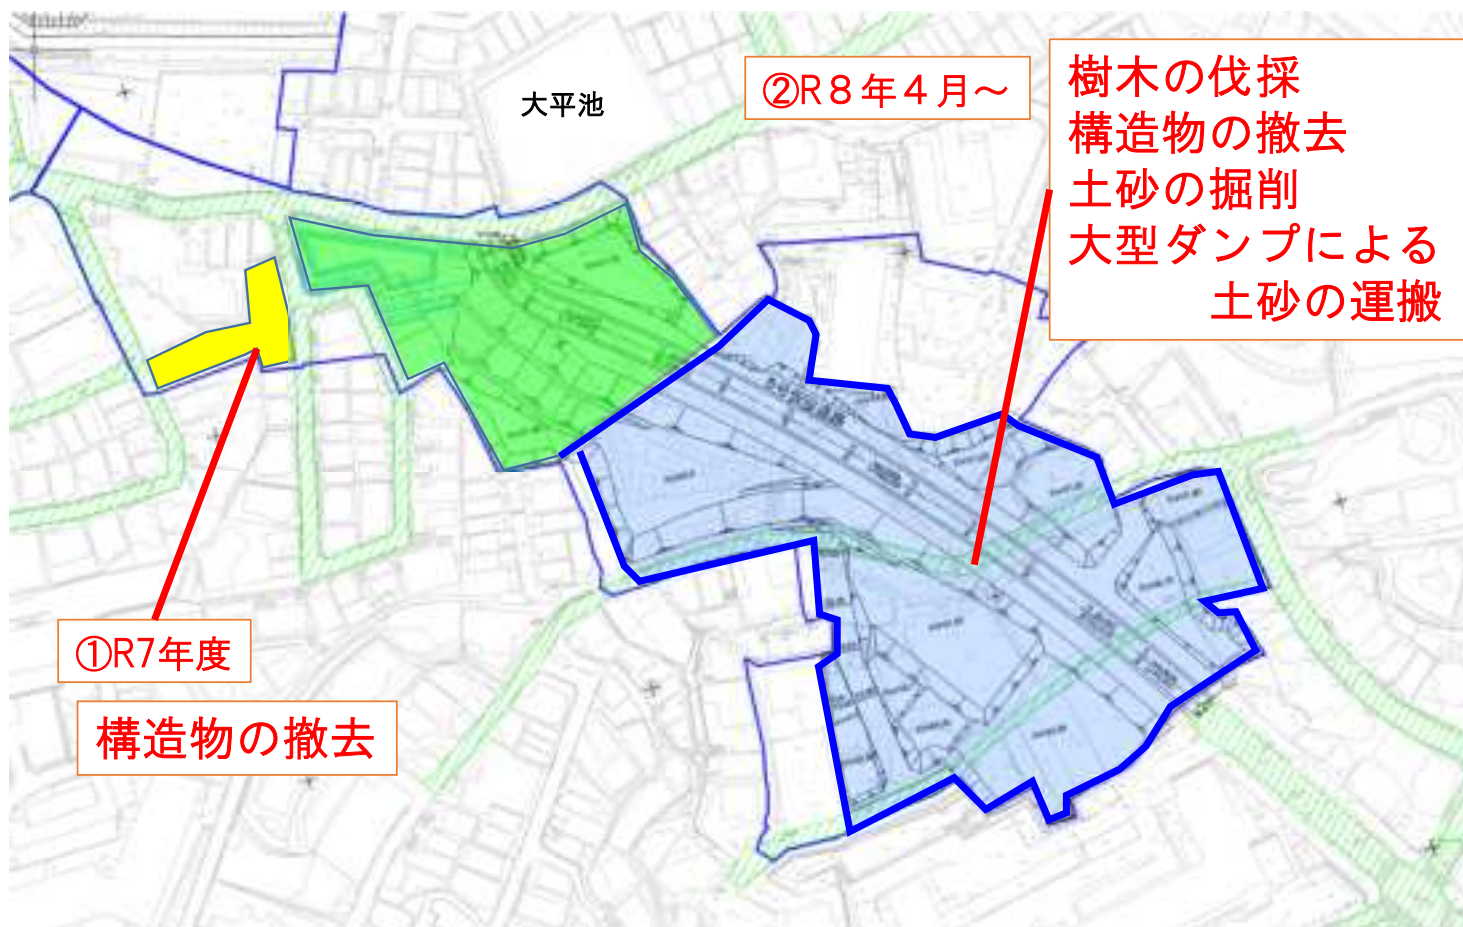

5. 主な工種の施工内容

構造物撤去工事(建物のコンクリート基礎の取り壊し)



5. 主な工種の施工内容

樹木伐採

1. 樹木伐採のイメージ



2. 集積作業イメージ



3. 伐採材の積み込みイメージ



5. 主な工種の施工内容

土砂の掘削

土砂掘削のイメージ




5. 主な工種の施工内容

土砂の運搬




掘削作業のイメージ

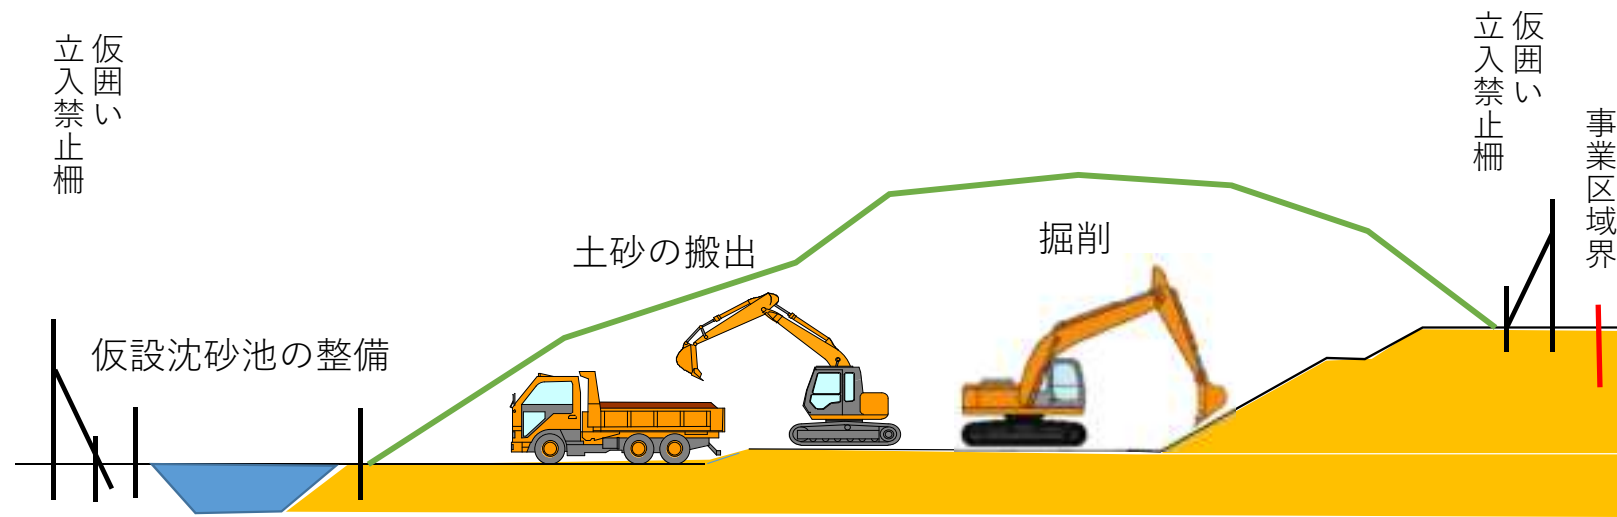

土砂積み込みのイメージ



6. 運搬経路

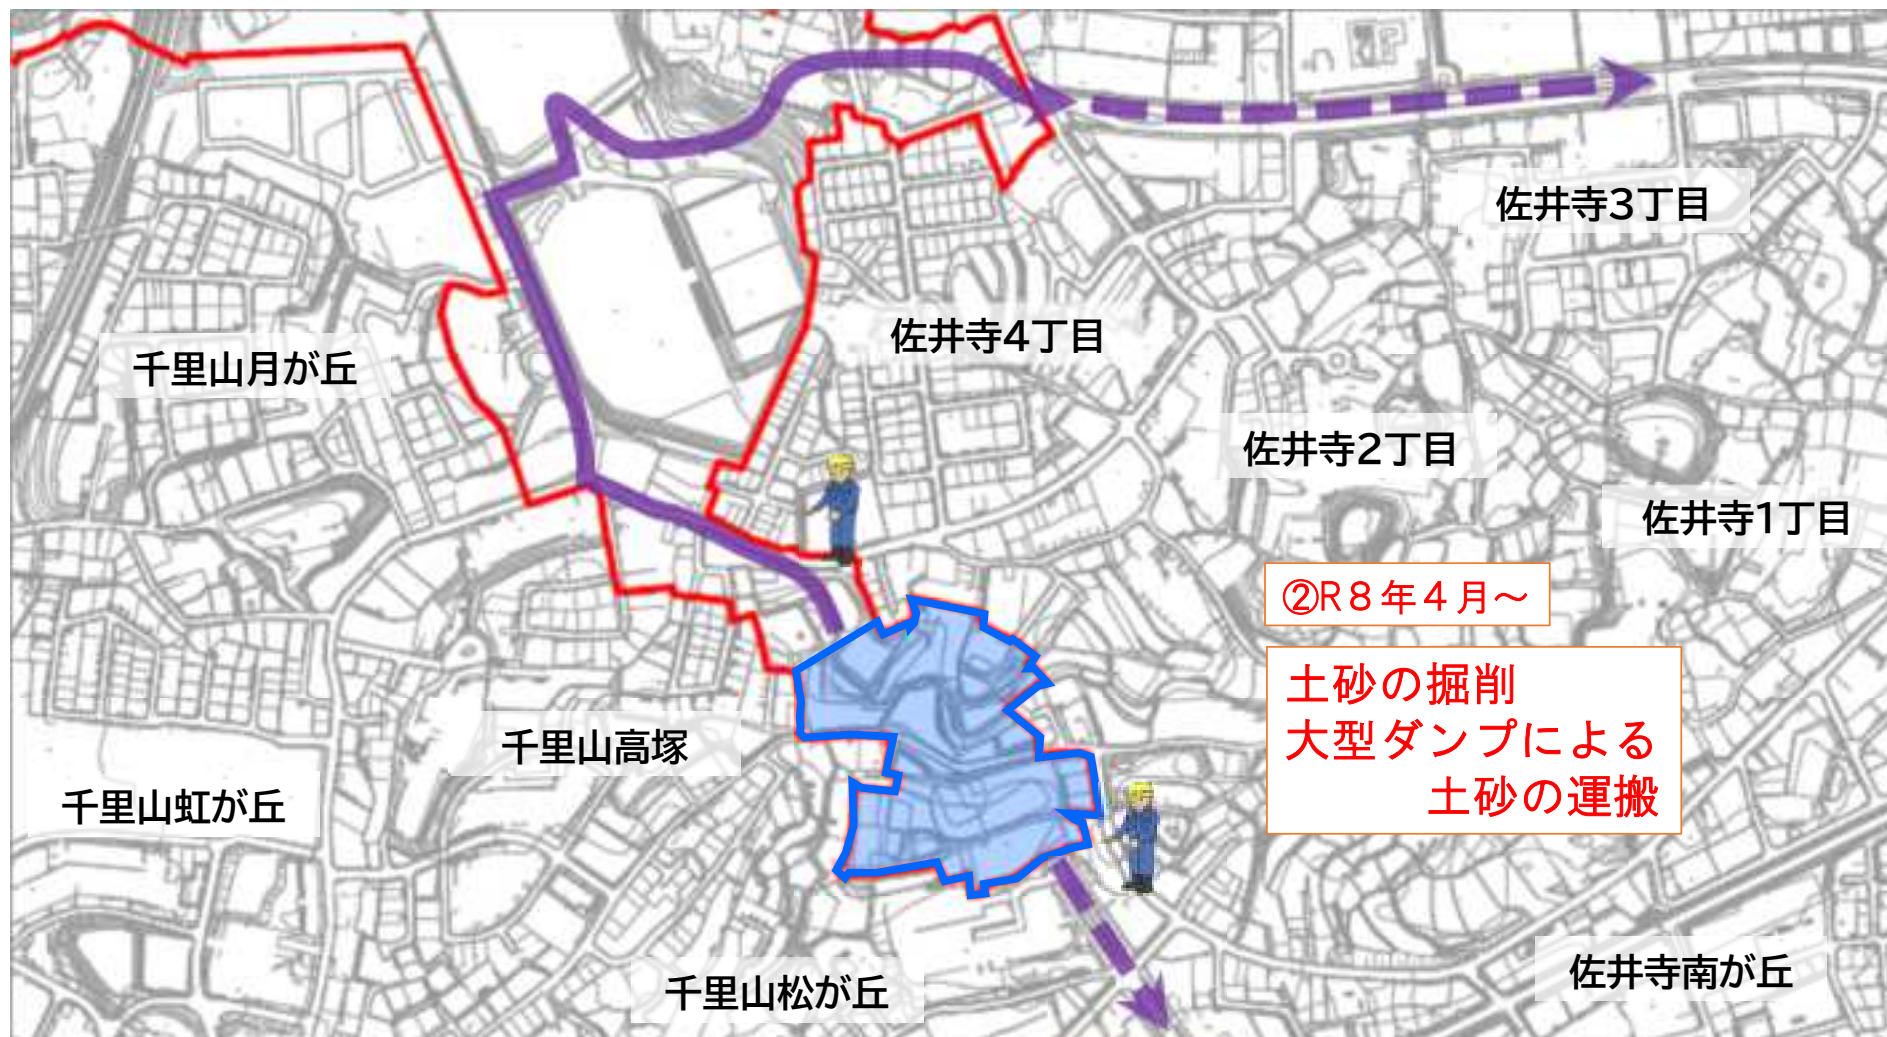

6. 運搬経路



7. 安全環境対策

7-1. 工事車両

7-2. 騒音・振動対策

7-3. 粉じん対策

7-1. 工事車両について

●工事車両

- ・工事車両の走行は、法定速度遵守、狭い場所での徐行を遵守します。
- ・走行ルートや時間帯は、周辺道路の状況、住居の立地条件に配慮して、登校時間帯を避けて決定します。
※大型ダンプの通行は、午前8時30分以降を予定しています。
- ・過積載防止を徹底します。
- ・周辺への土砂、粉じん飛散防止の為、現地でタイヤ洗浄します。
- ・工事関係車両を場外に待機させません。
- ・クラクションの使用は必要最小限にします。
- ・不要なアイドリング禁止、空ふかしをしない等環境に配慮し運転します。

7-1. 工事車両について

松尾倉岡JVで使用する工事車両には、緑色のプラカードを掲げて運行します。



交通誘導員の配置

交通誘導員配置イメージ



仮囲い、出入口のイメージ

・ 万能塀（高さ3m）



・ 出入口



・ 安全フェンスの例



7-2.騒音・振動対策

●騒音・振動対策

- ・重機は、国土交通省指定の低騒音型建設機械を使用します。
- ・クラクションの使用は必要最低限とします。
- ・設置が可能な場所に、万能塀を設置します。



低騒音型マークの例



万能塀

7-2.騒音・振動対策

- ・住宅近接箇所では、小型機械の使用により振動の発生を低減しながら作業を行っています。

大型機械の例

0.8m³級バックホウ



小型機械の例

0.45m³級バックホウ



7-3. 粉じん対策

●粉じん対策

- ・ 工事車両はタイヤ洗浄を行い、周辺道路を汚さない様にします。

作業員によるタイヤ清掃の例



7-3. 粉じん対策

伐採材積込時の粉じん防止対策



現場内の粉じん防止対策



工事進捗、通行止め開始等のお知らせ方法

工事進捗のお知らせ方法

・工事現場ホームページURL

<https://matuokuraokajv-saidera.amebaownd.com/>



工事現場HP



現場掲示板



工事進捗、通行止め開始等のお知らせ方法

工事の進捗により、一時的に通行止めや、う回路の設置を行う場合は、案内看板を設置しう回路や時期をお知らせします。

案内看板の例



8.問合せ先

松尾・倉岡JV現場事務所

電話：06-6330-6916

住所：吹田市佐井寺4丁目1（元グラウンド内）



松尾・倉岡特定建設工事共同企業体
(松尾・倉岡JV)



無事故、無災害での工事完了に向け、日々
施工方法、工事の進め方を検討しながら工事
いたします。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。