


吹田市舗装たわみ量等調査解析業務 位置図

調査路線

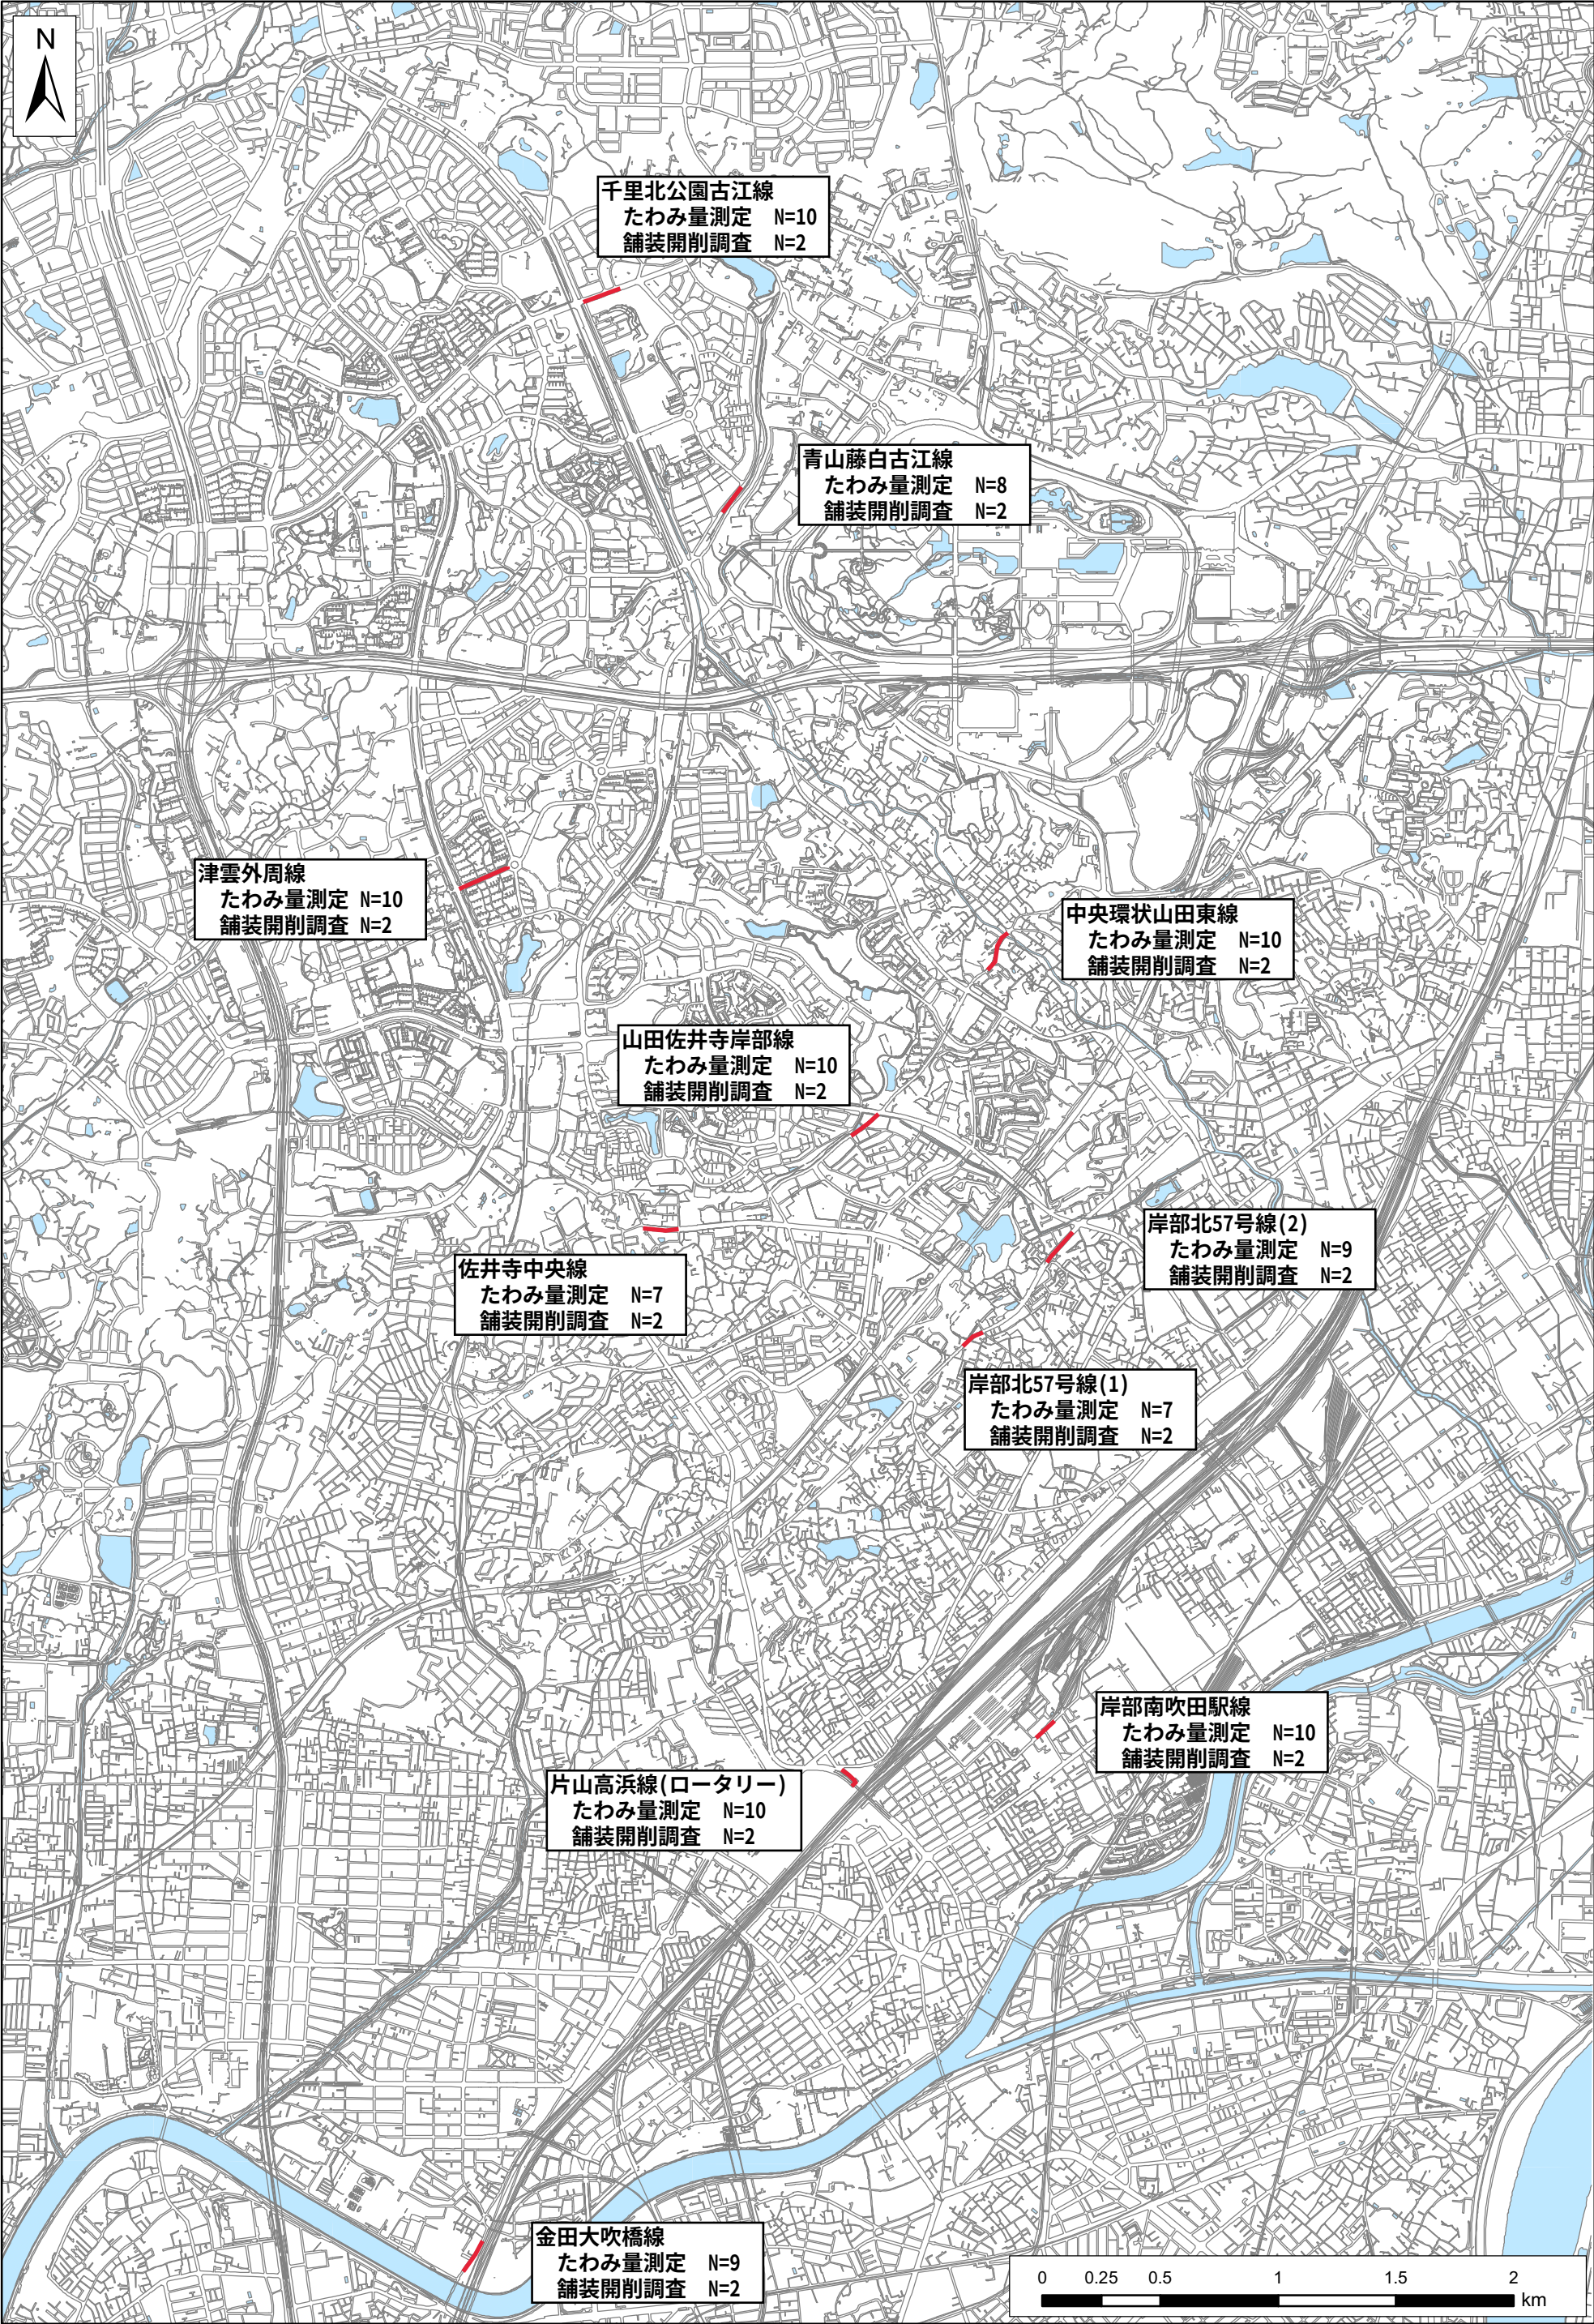

吹田市舗装たわみ量等調査解析業務

【業務内容】

内容	数量	単位	備考
計画及び準備工	1	式	
協議及び打合せ	3	回	調査前、調査後、最終
舗装たわみ量調査（FWD調査）	100	点	
既設舗装断面調査（開削調査）	22	箇所	
既設舗装評価、補修断面検討	1	式	報告書作成含む

調査箇所一覧

番号	路線名	延長	間隔	点数	開削調査
		(m)	(m)	(点)	(箇所)
1	千里北公園古江線	180	20	10	2
2	青山藤白古江線	140	20	8	2
3	津雲外周線	180	20	10	2
4	佐井寺中央線	120	20	7	2
5	岸部北57号線(1)	120	20	7	2
6	岸部北57号線(2)	160	20	9	2
7	岸部南吹田駅線	180	20	10	2
8	金田大吹橋線	160	20	9	2
9	山田佐井寺岸部線	180	20	10	2
10	中央環状山田東線	180	20	10	2
11	片山高浜線（駅前ロータリー）	180	20	10	2
合計		1780		100	22