

環境まちづくり実施報告書

様式3

令和 7 年 10 月 6 日 (2025 年)				
吹 田 市 長 あて		住所 東京都新宿区信濃町32番地 創価学会 ※注1 氏名 代表役員 長谷川重夫 事業所 電話 (03) 3353 - 7111		
受 付 番 号	第04-L-14号			
事 業 の 名 称	創価学会 吹田平和会館 新築工事			
対 象 事 業 区 域	吹 田 市 穂波町 5番4、5番5、5番6、5番9、5番10、5番13、5番14			
※注1 設 計 ・ 代 理 者	住 所 東京都新宿区愛住町8番地8 氏 名 株式会社 創造社 代表取締役 鈴木 一三 電 話 () - (担当者:)			
※注1 工 事 施 工 者	住 所 大阪府大阪市中央区本町4丁目1-13 氏 名 竹中工務店・森組 建設共同事業体 代表者 株式会社竹中工務店大阪本店 執行役員本店長 名越健二 電 話 () -			
事 業 予 定 期 間	令和 6 年 (2024 年) 8 月 19 日 から 令和 7 年 (2025 年) 10 月 6 日 まで			
事 業 の 規 模		計 画 部 分	既 存 部 分	合 計
	対 象 事 業 面 積	3,243.13 m ²	0.00 m ²	3,243.13 m ²
	建 築 面 積	953.93 m ²	0.00 m ²	953.93 m ²
	延 べ 面 積	1,798.95 m ²	0.00 m ²	1,798.95 m ²
	最 高 の 高 さ	12.00 m	0.00 m	
	構 造 ・ 階 数	RC 造・一部 S 造		
		地 上 2 階 ・ 地 下 - 階		
事 業 の 目 的 ・ 内 容	区分	☒ 新 築 ☐ 増 築 ☐ 改 築 ☐ 新 設 ☐ 増 設		
	☐ 開発行為事業(目的:) ☒ 建築物の新築又は増改築の事業 (☐ 工 場 ・ 事 業 場 ☐ 住 宅 ・ 共 同 住 宅 (戸) ☐ 商 業 施 設 ☐ 事 務 所 ☐ 公 共 的 建 築 物 ☒ そ の 他 (礼拝所) ☐ そ の 他 ())			
	受 付			
環 境 ま ち づ くり の 内 容	ガイドライン取組事項チェックリストによる			
添 付 書 類	・ガイドライン取組事項チェックリスト ・工事関連車両通行ルート図 ・その他必要と認める図書			
第 号				

注1 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

環境まちづくりの概要(1)

事業者の環境方針	国連で採択されたSDGsが掲げる、「誰も置き去りにしない」との理念は、創価学会の平和運動の理念と響き合うものであり、これを全面的に支援しています。 ・国連での気候変動に関する議論に参加 ・青年による気候変動アクションを推進 ・アフリカにおける森林再生プロジェクトを支援 ・「再エネ100宣言 RE Action」への参加
----------	--


当該事業における環境まちづくり方針	吹田市環境まちづくりガイドライン、吹田市開発事業の手続きなどに関する条例に定められた内容を遵守すると共に、環境負荷を抑えた計画を進めてまいります。
-------------------	---

1. 実施率と主な実施内容

1-1. 工事中

実施率	96	パーセント	実施した・一部実施したの項目数	=	49
	(小数点第2位以下切り捨て)		該当なしを除いた項目数		51

---: 方針, —: 実施報告書

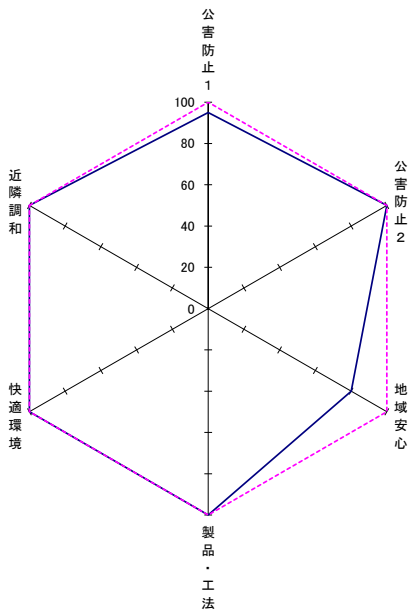

実施報告書	公害防止 1	公害防止 2	地域安心	製品・工法	快適環境	近隣調和
	19	13	4	3	5	5
方針	20	13	5	3	5	5
	20	14	5	3	5	5

主な実施内容


- ・排出ガス対策型、低騒音型や低振動型の建設機械を使用しました。
 - ・自動車排出ガスの低減を図るため、アイドリングストップを実施しました。
 - ・周辺への土砂粉じん飛散を防止するため、現地でタイヤ洗浄を行いました。
 - ・建設作業時は、仮囲いと養生シートを設置しました。
- なお、必要に応じて防音シートや防音パネルの設置等、さらなる防音対策を行いました。

環境まちづくりの概要(2)

1-2. 施設・設備等

実施率	88	パーセント	実施した・一部実施したの項目数	=	37
(小数点第2位以下切り捨て)			該当なしを除いた項目数		42

----:方針, -:実施報告書

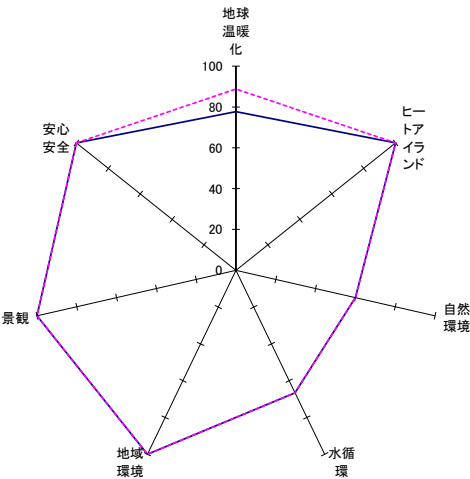

実施報告書	地球温暖化	ヒートアイランド	自然環境	水循環	地域環境	景観	安心安全
	7	2	3	2	11	5	7
	9	2	5	3	11	5	7

方針	地球温暖化	ヒートアイランド	自然環境	水循環	地域環境	景観	安心安全
	8	2	3	2	11	5	7
	9	2	5	3	11	5	7

主な実施内容

(1)省エネルギー・低炭素なエネルギー技術の導入 CO2削減量 12.7 t-CO2/年

導入内容

省エネルギー型空調機25台、高効率空調機(APF2015)12台、LED照明器具371台、人感センサー付LED照明46台を採用しました。

(2)緑地面積 緑化率 14.1 % 条例基準分 10.0 %以上

実施内容(緑化率に換算されない緑地(駐車場緑化・ベランダ緑化・花壇など)の面積など)

(3)雨水利用 雨水貯留量 140.5 t うち雨水利用量 0.0 t

利用目的 ☐ 植栽水やり ☐ トイレの流し水 ☐ 洗車 ☐ その他

(4)上記以外の主な実施内容

・デマンド監視装置による電力使用量の可視化を行い、電力消費を抑える運用を行います。
・周辺環境への自動車の排気ガスや騒音を防止するため、駐車場の設置については、住居に隣接しない計画とするなど近隣に配慮した計画としました。
・見通しの良い外構を整備し、犯罪を発生させない都市(まち)づくりに関する取組を行いました。

環境まちづくりの概要(3)

2. 方針からの変更箇所(変更箇所があれば記入してください。)

項目番号	修正前のチェック内容		修正後のチェック内容
2	一部実施する	→	実施しない
30	実施する	→	該当なし
42	実施する	→	実施しない
57	一部実施する	→	実施しない
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	
		→	

3. その他(本ガイドライン記載の取組事項以外に実施する環境まちづくりの取組を記載ください。)

・配線取替による焼却処分で有毒ガスを発生させないエコケーブルを使用しました。

● 工事中におけるガイドライン取組事項チェックリスト

本事業を実施するにあたっては、事業による環境への影響を最小限にとどめるため、法律、条例等の規制基準を遵守することはもとより、以下のとおりガイドライン取組事項を実施します。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
大気汚染や騒音などの公害を防止します。		
建設機械		
1 低公害型建設機械の使用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	排出ガス対策型、低騒音型や低振動型の建設機械を使用しました。
2 低燃費型建設機械の使用	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	費用対効果を検討した結果、実施しませんでした。
3 アイドリングの禁止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	排出ガス、騒音の低減を図るために、アイドリングをしませんでした。
4 環境に配慮した運転	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空ぶかしの抑制など、環境に配慮した運転を実施しました。
5 稼働台数の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事規模に応じた効率的な工事計画を立て、稼働台数を抑制しました。
6 工事の平準化	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	一時的に集中して稼働しないよう、工事の平準化を図りました。
7 機械類の整備点検	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	機械類は適切に整備点検(月例点検、法定点検、日常点検)を実施しました。
工事関連車両		
8 低公害、低燃費車の使用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	燃費や排出ガス性能のよい車両を使用しました。
9 大阪府条例に基づく流入車規制の遵守	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	大阪府条例に基づく流入車規制を、全ての車両で確実に遵守しました。
10 工事関連車両の表示	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事関連車両であることを車両に表示しました。
11 周辺状況に配慮した走行ルートや時間帯の設定	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事関連車両の走行ルートや時間帯は、周辺道路の状況、住居の立地状況などに配慮して、一般交通の集中時間帯や通学時間帯を避けて設定しました。
12 建設資材の搬出入における車両台数の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材の搬出入計画において、適切な車種を選定することで車両台数を抑制しました。
13 通勤等で利用する車両台数の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	作業従事者の通勤、現場監理などには、徒歩、二輪車、公共交通機関の利用、相乗りなどを奨励し、工事関連の車両台数を抑制しました。
14 土砂の積み降ろし時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	ダンプトラックによる土砂の積み降ろしの際には、騒音、振動や土砂の飛散防止に配慮しました。
15 タイヤ洗浄	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺への土砂粉じん飛散を防止するため、現地でタイヤ洗浄を行いました。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
16	ドラム洗浄時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	コンクリートミキサー車のドラム洗浄を行う際には、騒音や水質汚濁に配慮しました。
17	場外待機の禁止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事関連車両を場外に待機させませんでした。
18	クラクションの使用抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	クラクションの使用は必要最小限としました。
19	アイドリングの禁止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	自動車排出ガスの低減を図るため、アイドリングをしませんでした。
20	環境に配慮した運転	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空ぶかしを抑制するなど、環境に配慮した運転を行いました。
工事方法 騒音・振動等			
21	防音シートなどの設置	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設作業時は、仮囲いと養生シートを設置しました。 なお、必要に応じて防音シートや防音パネルの設置等、さらなる防音対策を行いました。
22	丁寧な作業	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材の落下防止など、丁寧な作業を行いました。
23	騒音や振動の少ない工法の採用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	杭の施工などの際には、騒音や振動の少ない工法で実施しました。
24	近隣への作業時間帯の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	騒音や振動を伴う作業は、近隣に配慮した時間帯に行いました。
粉じん・アスベスト			
25	粉じん飛散防止対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺への粉じん飛散を防止するため、掘削作業、土砂等の堆積場の設置等を行う場合は、散水等の粉じん飛散防止対策を行いました。
26	アスベストの調査など	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体工事がありませんでした。
27	アスベスト飛散防止対策	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体工事がありませんでした。
水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下			
28	濁水や土砂の流出防止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	道路などへの濁水や土砂の流出を防止しました。
29	塗料などの適正管理及び処分	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	塗料などの揮発を防止し、使用済みの塗料缶や塗装器具の洗浄液は適正に処分しました。
30	土壌汚染対策	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	土壌調査を実施する際には、関係法令に準拠した地歴調査・土壌汚染状況調査を実施しました。汚染物は確認されませんでした。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
31	地盤改良時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	セメント及びセメント系改良剤を使用する地盤改良の際は、六価クロム溶出試験を実施し、土壌や地下水を汚染しないよう施工しました。
32	周辺地盤、家屋などに配慮した工法の採用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺地盤、家屋などに影響を及ぼさない工法で実施しました。工事着手前に家屋調査を実施、完了後に確認調査を実施しました。
悪臭・廃棄物			
33	アスファルト溶解時の臭気対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	アスファルトを溶融させる際は、場所の配慮、溶解温度管理、低臭型材料の使用など臭気対策を行いました。
34	現地焼却の禁止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	現地では廃棄物などの焼却は行いませんでした。
35	解体時の環境汚染対策	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体工事がありませんでした。
36	仮設トイレ設置時の臭気対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	仮設トイレを設置し、適切なメンテナンス、設置場所の配慮などにより臭気対策を行いました。
37	産業廃棄物の適正処理	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設工事から生じる産業廃棄物は適正に処理を行いました。
地域の安全安心に貢献します。			
38	地域との連携における事故の防止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣との話し合いにより、南側道路の通勤車両の通行禁止や南西角を見通し対策、搬入口には誘導員を配置しました。
39	児童などへの交通安全の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	主要な通学時間帯の車両の搬出入を禁止しました。
40	夜間や休日の防犯対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	夜間や休日に工事関係者以外の者が工事現場に立ち入らないよう出入口を施錠するなどの対策を講じました。
41	児童などへの見守り、声かけ	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	登下校中や放課後の児童や生徒の見守り、声かけなどに取組みました。
42	地域の防犯活動への参加	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	防犯活動はありませんでしたが、現場周辺道路を見通しやすい環境づくりに配慮しました。
環境に配慮した製品及び工法を採用します。			
省エネルギー			
43	エネルギー消費の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	エネルギー効率のよい機器の利用などにより、工事中に使用する燃料、電気、水道水などの消費を抑制しました。
省資源			
44	残土発生の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設発生土は現地での埋め戻しに使用するなど、残土の発生を抑制しました。
45	廃棄物の減量	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	資材の梱包材などを最小限にすることで廃棄物を抑制しました。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
快適な環境づくりに貢献します。		
景観		
46 仮囲い設置時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	仮囲いの設置にあたっては、機能性を確保した上で、景観面にも配慮しました。
47 仮設トイレ設置時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	仮設トイレはユニットハウス内とし、近隣住民や通行者に不快感を与えないような場所に設置しました。
周辺的环境美化		
48 周辺道路の清掃	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事現場内外を問わず、ポイ捨てを禁止し、周辺道路の清掃を行いました。
49 場内整理	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材、廃棄物などの場内整理を行いました。
ヒートアイランド現象の緩和		
50 打ち水	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	夏期において水道水を確保し、周辺道路などに打ち水を行いました。
地域との調和を図ります。		
工事説明・苦情対応		
51 工事内容の事前説明及び周知	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣住民に工事実施前に工事概要、作業工程などを十分説明し、また工事実施中も適宜、現況と今後の予定をお知らせしました。
52 苦情対応	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事に関する苦情窓口を設置し、連絡先などを掲示するとともに、苦情が発生した際には真摯に対応しました。
周辺の教育・医療・福祉施設への配慮		
53 工事内容の事前説明及び工事計画の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	第六中学校、吹田第二小学校に対して、工事実施前に工事概要、作業工程などを十分説明するとともに、施設での行事や利用状況に配慮した工事計画にしました。
54 騒音、振動などの配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	第六中学校、吹田第二小学校に対して、騒音、振動、通風、採光などに特段の配慮をしました。
周辺の事業者との調整		
55 複合的な環境影響の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事が重複することによる複合的な騒音、振動、粉じん、工事車両の通行及びその他の環境影響を最小限に抑制するため、周辺地域における大規模な工事の状況を把握し、該当する事業者、工事施行者などと連絡を取り、可能な限り工事計画などを調整するように努めました。

●施設・設備等に係るガイドライン取組事項チェックリスト

本事業を実施するにあたっては、法律、条例等の規制基準を遵守することはもとより、事業による環境への影響を最小限にとどめ、また、新たな環境負荷の発生を事前に防止するとともに、地域の環境レベル向上に貢献するため、以下のとおりガイドライン取組事項を実施します。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
地球温暖化対策を行います。		
56 大阪府建築物の環境配慮制度及び大阪府建築物環境性能表示制度の活用	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	延床面積が2,000㎡を超える建築物の新築ではないため。
57 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)設計	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	ZEB設計を検討し、ZEB Readyを目指しましたが、コスト面を考慮して実施しませんでした。
58 高効率及び省エネルギー型機器などの採用	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	省エネルギー型空調機25台、高効率空調機(APF2015)12台、LED照明器具371台、人感センサー付LED照明46台を採用しました。
59 再生可能エネルギーの活用	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	費用対効果を検討した結果、実施しませんでした。
60 エネルギー効率の高いシステムの導入	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	ヒートポンプシステムを導入した高効率空調機(APF2015)を12台使用しました。
61 エネルギーを管理するシステムの導入	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	デマンド監視装置による電力使用量の可視化を行い、電力消費を抑える運用を行います。
62 冷媒漏えい(使用時排出)の防止	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	高い地球温暖化係数を有する温室効果ガスを冷媒として使用する装置を有する設備(空調機器、冷蔵冷凍庫など)を設置する際には、設置後に配管などからの冷媒の漏えい(使用時排出)が発生しないように設計しました。
63 建築物のエネルギー負荷の抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	採光や通風性の考慮や一部LOW-E複層ガラス(等級3)の採用により、断熱性能を向上させることで、建築物のエネルギー負荷を抑制しました。
64 長寿命な建築物の施工	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	基本構造の耐久性を高め、長寿命の建築物を施工しました。
65 環境に配慮した製品の採用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	グリーン購入法適合品、エコマーク商品、木材(国産材)などの資源循環や環境保全に配慮した製品を積極的に採用します。木材はホワイトオーク材、シカモア材(約5㎡)を内装材として使用しました。
66 宅配ボックスの設置	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	集合住宅でないため。
ヒートアイランド対策を行います。		
67 建物屋根面、壁面の高温化抑制	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	高反射率塗料(870.8㎡)の塗布により、建物屋根面の高温化を抑制しました。
68 地表面の高温化抑制	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	吹田市開発事業の手続等に関する条例に定める基準(10%)以上(14%)の緑化を実施し、地表面の高温化を抑制します。当初18%でしたが、隣接の車販売店に落ち葉が舞うため、中高木を減らし樹木の加算率が減少となりました。
自然環境を保全し、みどりを確保します。		
69 動植物の生息や生育への配慮	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	吹田市開発事業の手続き等に関する条例に定める基準(10%)以上(14%)の緑化を実施し、動植物の生息や生育環境に配慮しました。
70 地域のシンボルツリーの保全	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	事業計画地にシンボルツリーがないため。
71 既存の植生の保全	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	事業計画地に既存植生がないため。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
72	地域に応じたみどりの創出	☐ 実施した ☒ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	敷地内のオープンスペースや沿道部分の緑化を行い、地域に応じた創意工夫によりみどりを創出し、良好な景観や生物の生息空間の形成に努めました。
73	駐車場緑化	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	駐車場緑化はゴミが溜まりやすくメンテナンスができない為、計画しませんでした。
74	屋上緑化など	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	屋上は断熱防水にて対処するため。
75	法面緑化	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	法面を設けないため。
76	植栽樹種の選定	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	植栽樹種は、地域の環境に合わせた樹種を選定しました。
水循環を確保します。			
77	水資源の有効利用	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☒ 実施しない ☐ 該当なし	衛生管理上、雨水は排水するため。
78	雨水流出を抑制する施設の設置	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	雨水貯留槽を設置(140.5t)しました。
79	雨水浸透への配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	吹田市開発事業の手続き等に関する条例に定める基準(10%)以上(14%)の緑化を実施し、雨水浸透への配慮を行いました。当初18%でしたが、隣接の車販売店に落ち葉が舞うため、中高木を減らし樹木の加算率が減少となりました。
地域の生活環境を保全します。			
大気・騒音・振動等			
80	騒音や振動を発生させる設備設置時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空調機などの騒音や振動を発生させる設備の設置においては、低騒音型機器の採用、壁などの遮音性の確保、設置場所に配慮するなど、騒音や振動対策を行いました。
81	住宅における防音サッシ等の設置	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	非住宅のため。
82	駐車場の配置計画時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺環境への自動車の排気ガスや騒音を防止するため、駐車場の設置については、住居に隣接しない計画とするなど近隣に配慮した計画としました。
83	近隣への悪臭及び騒音の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣への悪臭、騒音などを防止するため、窓、換気扇、排気口の位置、廃棄物置場の構造などに配慮しました。
84	ボイラーなどの機器設置時の排出ガス対策	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	ボイラーなどの機器設置がないため。
85	屋外照明や広告照明設置時の配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	屋外照明や広告照明については、近隣住民に対する光の影響を抑制しました。
86	建築資材による光の影響の考慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建築資材(ガラスなど)による太陽の反射光については、設置の際に光の影響を考慮しました。
87	環境に配慮した塗料の使用	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	塗料は、水性塗料や揮発性有機化合物(VOC)の含有率が低いものを使用しました。
88	周辺の教育、福祉や医療施設への配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	第六中学校、吹田第二小学校に対して、騒音、振動、通風、採光などに特段の配慮をしました。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
中高層建築物(高さ10メートルを超える建築物)		
89 日照障害対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	日照障害については、建築基準法の日影規制対象外地域(商業と工業地域を除く)を含めた地域についての日影図を作成し、発生する範囲を事前に把握し、近隣住民に説明するとともに、できる限りその軽減をしました。
90 電波障害の事前把握及び近隣説明	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	電波障害の発生が想定される範囲を、現地調査、机上計算、影響範囲図作成などにより事前に把握し、近隣住民に説明しました。
91 電波障害発生時の改善対策	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	電波障害は発生しませんでした。
92 プライバシーの配慮	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣住民のプライバシーを侵害する計画にしませんでした。
景観まちづくりに貢献します。		
93 地域への調和	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	本市の自然条件や風土、歴史の流れの中で培われた地域の個性を尊重し、地域に調和したものとなるよう配慮しました。
94 景観まちづくり計画の目標と方針に基づいた計画及び設計	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	景観資源の質の向上と地域特性を活かしたまちづくりに資するよう、「景観まちづくり計画」の類型別景観まちづくり計画と地域別景観まちづくり計画の目標と方針に基づいた計画と設計を行いました。
95 景観形成に関わるガイドラインや方針に配慮した計画及び設計	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	景観形成に関わるガイドラインや方針に配慮した計画と設計を行いました。
96 重点地区指定に向けた協議	☐ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☒ 該当なし	1haを超えないため。
97 景観形成基準の遵守	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	景観形成基準を遵守し、景観まちづくりを推進しました。
98 屋外広告物の表示などに関する基準の遵守	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	屋外広告物に関する基準を遵守し、景観まちづくりを推進しました。
安心安全のまちづくりに貢献します。		
99 歩行者が安全に通行できる工夫	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺状況に応じ、計画地内において歩車分離や施設出入口にミラーの設置など歩行者が安全に通行できる工夫をしました。
100 災害に対する建築物・工作物の強靱性を高める取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	耐震性能、防火性能の向上等、災害に対する建築物・工作物の強靱性を高める取組を行いました。
101 災害時の自立性を維持する取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	災害時の停電、断水等に対し、その復旧までの期間、自給自足を可能とする防災備蓄倉庫を設置し、災害時の自立性を維持する取組を行いました。
102 災害時に備えた地域等との連携に関わる取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	自治会に加入し地域との安全の連携を図るようにします。
103 災害時の避難や救助等の応急対応に関する取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	災害時には、近隣住民の救助支援拠点や帰宅困難者の一時避難受け入れができる大空間の部屋を提供し、エレベーターや玄関ドアの閉じ込め対策を行い、AED(自動体外式除細動器)を設置しました。
104 犯罪を発生させない都市(まち)づくりに関する取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	見通しの良い外構を整備し、犯罪を発生させない都市(まち)づくりに関する取組を行いました。
105 犯罪に備えた地域等との連携に関わる取組	☒ 実施した ☐ 一部実施した ☐ 実施しない ☐ 該当なし	声掛け運動への参加、犯罪に備えた地域との連携に関わる取組を行いました。